


イノベティブBOG方式とは？


ガラス面に長さを選べる特殊ボルトを立て、衝撃吸収材と中空ポリカをはさむ方式です。

- 特徴**
- スマート断熱 ⇒ 多層化/空気層幅可変/角度可変/窓枠ごと断熱
 - スマート採光 ⇒ 反射光で照明コスト削減
 - 衝撃 ⇒ ガラスを外側から保護、台風・突風・防犯・防爆構造
 - 紫外線カット ⇒ 窓辺の家具・床を保護
 - その他 ⇒ 騒音・音漏れ16db低減/西日対策/ソーシャル・ビジネス支援

結露を大幅に緩和




反射光が部屋を明るく！

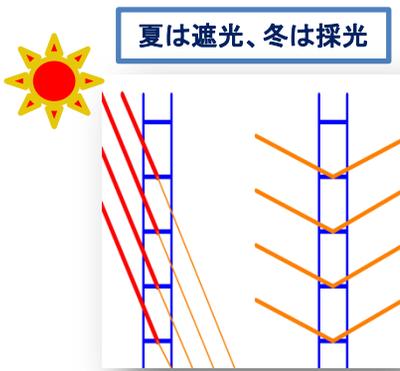


価格 : 500円/セット
 数量割引 : 24~48セット⇒10%off
 49セット以上⇒20%off




ガラスを保護・強化

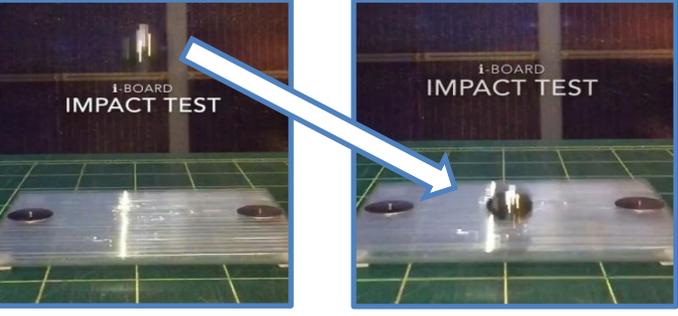

事例：尖った飛散物はリブ構造が吸収

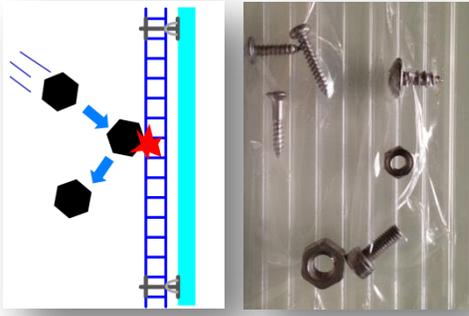


床、家具を紫外線から保護

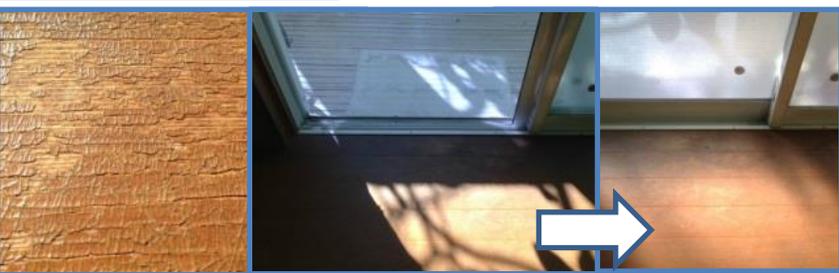

事例：福島県米保管庫：UV・防犯・防災・温度対策






ステップ-1. 窓の汚れを落とし、ガラス面の大きさを測ります。



- ① 窓ガラスの大きさをパッキングの内側から計ります。
- ② 中空ポリカの細長い空間が横方向になる様にカットします。
- ② 油膜・水分をアルコール等でしっかり落とします。

ステップ-2. ガラス面にアイボルトを貼ります。



- ① 隅から10~15cmの位置にシリコーンを付けます。
- ② シリコーンの上にアイボルトを押し当てます。
- ③ 位置を調整し、シリコーンが乾くまで1日待ちます。

注意点:



- ① はみだしたシリコーンは乾燥した後、カッター等で切り取ります。



推奨シリコーン:

コニシ(株)パスボンドQ 品番: #04888

ステップ-3. 中空ポリカを固定します。



- ① 中空ポリカを押し当てボルトの頭の位置にアイスピック等で穴を開けます。
- ② 中空ポリカをアイボルトにはめ込みます。
- ③ 飛び出したアイボルトの頭の部分をコインナットで締めます。

注意点:

- ① 穴開け作業は中空ポリカの両面からアイスピックを揉むようにして広げます。
- ② コインナットは指の腹で擦る様に回して絞めて下さい。

FIXマド施工前

窓枠ごと断熱施工、n=2層化



シリコーン

アイボルト

乾燥後

ご注文はファックスまたはメールでお願いします。⇒ Fax: 04-7166-4128 メール: ser.kashiwa@gmail.com
 製品の詳細情報 ⇒ <http://npo-escot.org> 技術的なご質問 ⇒ tel: 03-5429-6370

会社名 お名前	会社・部署名	ご担当者名
ご住所 発送先住所	〒	
	〒	
電話/ファックス	Tel:	fax:
メールアドレス		
ご購入回数 ご質問		