



マド・ボルト = 省エネ 減災 防犯 消音 スマート採光

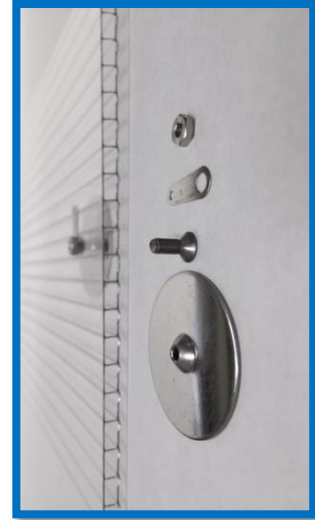


価 格 : ¥200/セット(税・送料別)


結露を大幅に緩和

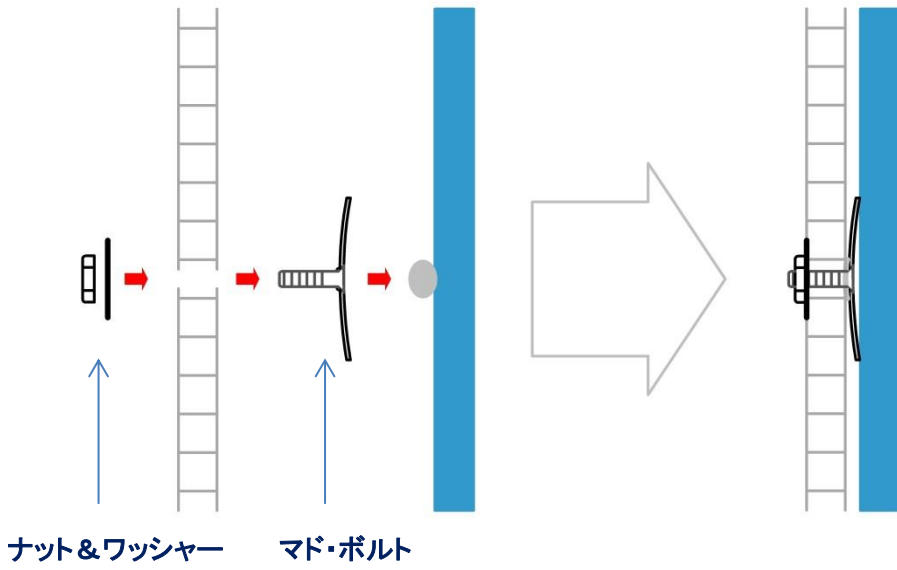

夏は遮光、冬は採光





鉄球落下試験でガラス保護確認






モノ造りアイデア大賞
エコカンパニー大賞
特許認定商品
最大1億円のP/L保険付

ステップ-1. ガラスのサイズを計り、汚れを落とします。



- ① 窓ガラスの大きさをパッキングの内側から計ります。
- ② 油膜・水分をアルコール等でしっかり落とします。

ステップ-2. ガラス面にマド・ボルトを貼ります。





- ① 隅から10～15cmの位置にシリコンを付けます。
 - ② シリコンの上にマド・ボルトを押し当てます。
 - ③ シリコンが乾くまで1日待ちます。
- * はみだしたシリコンは乾燥した後、カッター等で切り取ります。



推奨シリコン：
コニシ(株)パスボンドQ 品番：#04888

ステップ-3. マドガラスのサイズに切った中空ポリカを固定します。



- ① 中空ポリカを押し当てボルトの頭の位置にアイスピック等で穴を開けます。
- ② 中空ポリカをマド・ボルトにはめ込みます。
- ③ 飛び出したボルトの頭にワッシャーとナットを入れ締めます。

ご注文はファックスまたはメールでお願いします。⇒ Fax:04-7166-4128 メール: ser.kashiwa@gmail.com
 製品の詳細情報 ⇒ <http://npo-escot.org> 技術的なご質問 ⇒ <tel:03-5429-6370>

会社名 お名前	会社・部署名	ご担当者名
ご住所 発送先住所	〒	
	〒	
電話/ファックス	Tel:	fax:
メールアドレス		
ご購入回数		
ご質問		